




TSN TOVARNA STIKALNIH NAPRAV SWITCHGEAR MANUFACTURER


IN 7 R

Indikator visoke napetosti

- **Napetostno merilni sistem za visoke napetosti**
Integriran trifazni kapacitivni sistem za odkrivanje napetosti po standardu IEC 61243-5.
- **Relejni izhod**
Preklopni kontakt za spremljanje stanja napetosti.
- **Brez baterije za delovanje**
Za zaznavanje napetosti ni potrebnih baterij ali zunanjega napajanja.
- **Vgrajena trifazna preskusna točka**
Skladno z specifikacijo IEC 61243-5 za fazno primerjavo in testiranje faznega zaporedja.
- **Ekonomična alternativa**
Možna priključitev detektorjev napetosti.

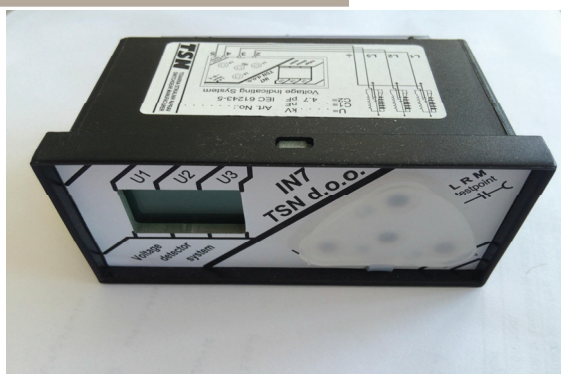

Tehnični podatki indikatorja visoke napetosti IN 7 R	
Standard	IEC 61243-5 (sistem za zaznavanje napetosti)
Indikacija na fazo	$U < 10\% U_n$ brez napetosti – brez indikacije $U > 10\% U_n$ prisotna napetost
Ohišje	Montažna sprednja ploščica
Dimenzije	$\text{Š} \times \text{V} \times \text{G} = 48 \times 96 \times 37 \text{ mm}$
Priporočen izrez	$\text{Š} \times \text{V} = 45 \times 92 \text{ mm}$
Delovna temperatura	-25°C do $+55^\circ\text{C}$
Skladiščna temperatura	-30°C do $+80^\circ\text{C}$
Razred zaščite IP	IP54
Pomožno napajanje	24 V DC ali 110 V DC, 1 VA, galvanično izolirano
Primeren test za fazno primerjavo	Skladno s standardom IEC 61243-5
Zahtevani podatki za naročilo	Kapacitivnost elektrode C1 Nazivna napetost U_n
Številka izdelka	77278

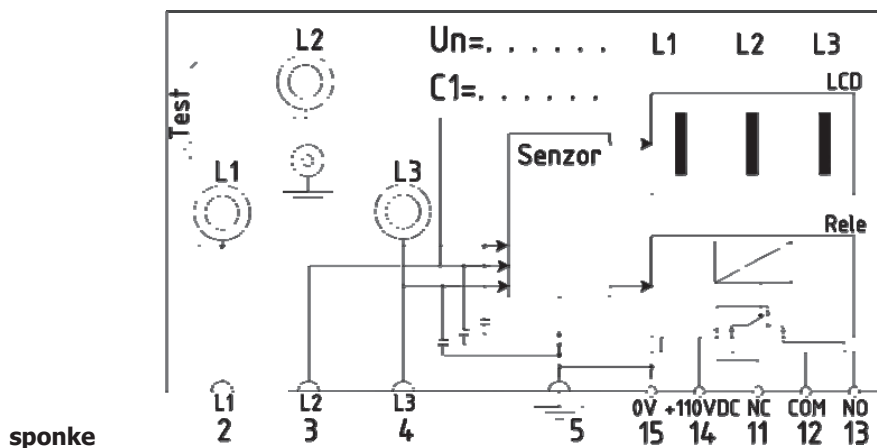

Shema notranje vezave indikatorja IN 7 R