

TRIPOLNA VAROVALNA LETEV tipa "LV"

Tripolna varovalna letev je skupen element za tri nizkonapetostne varovalne vložke NV2 (DIN 43620). Predvidena je za enostavno in hitro montažo ter zaradi enostavne konstrukcije zavzema malo prostora.

Spodnji kontakti varovalne letve se pritrdijo na zbiralnice direktno z vijaki, katere nosijo celo varovalno letev.

Nosilec varovalne letve je izdelan iz visokokvalitetnega izolacijskega materiala. Med posameznimi varovalkami so izolacijske pregrade, ki služijo za zaščito proti medfaznemu kratkemu stiku in za označevanje odvodov. Kontaktne čeljusti so izvedene s členkastimi kontakti, ki s svojimi spiralnimi vzmetmi zagotavljajo časovno nespremenljiv kontaktni pritisk in lahkotno vstavljanje in izvlečenje varovalnih vložkov.


Varovalne letve izdelujemo v dveh osnovnih izvedbah in sicer:

- LV 1D s priključkom odvodnih vodnikov spredaj
- LV 1S s priključkom odvodnih vodnikov s strani in spodaj.

Obe izvedbi varovalnih letev sta lahko v variantah za priključek vodnika preko kabeljskih čevljev in za direktni priključek Al ali Cu vodnika na posebno sponko - izvedbe s sponko imajo dodatno oznako (d).

Sponke za direktni priključek vodnikov so primerne za priključek sektorskih pletenih vodnikov 70 - 150 mm² in za enožične okrogle in sektorske prereze od 95 - 185 mm².


V VEČ IZVEDBAH

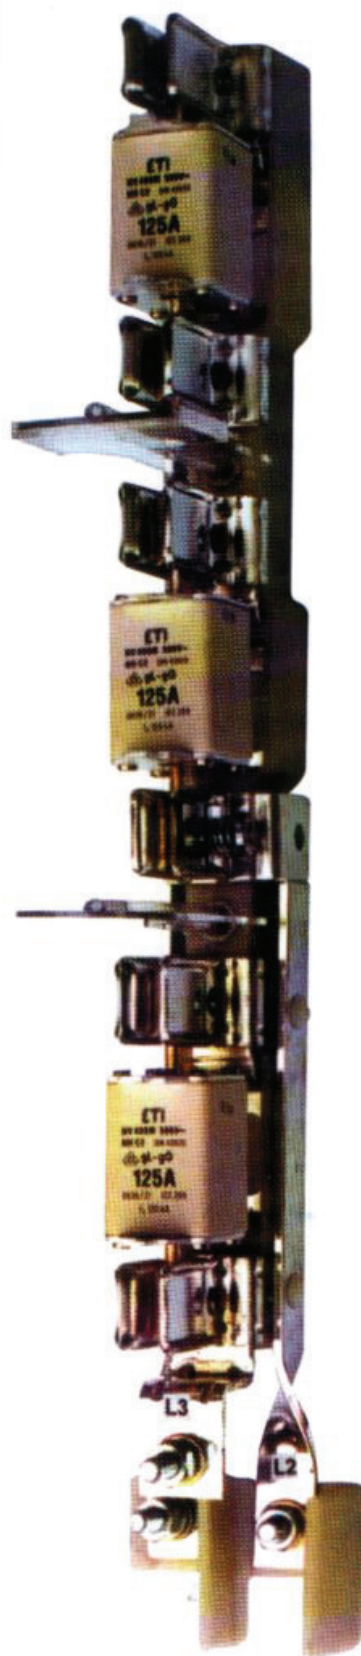

TEHNIČNI PODATKI:

LV1D/250 LV 1D/400
LV1D/250 d LV 1D/400 d

LV1S/250 LV 1S/400
LV1S/250 d LV 1S/400 d

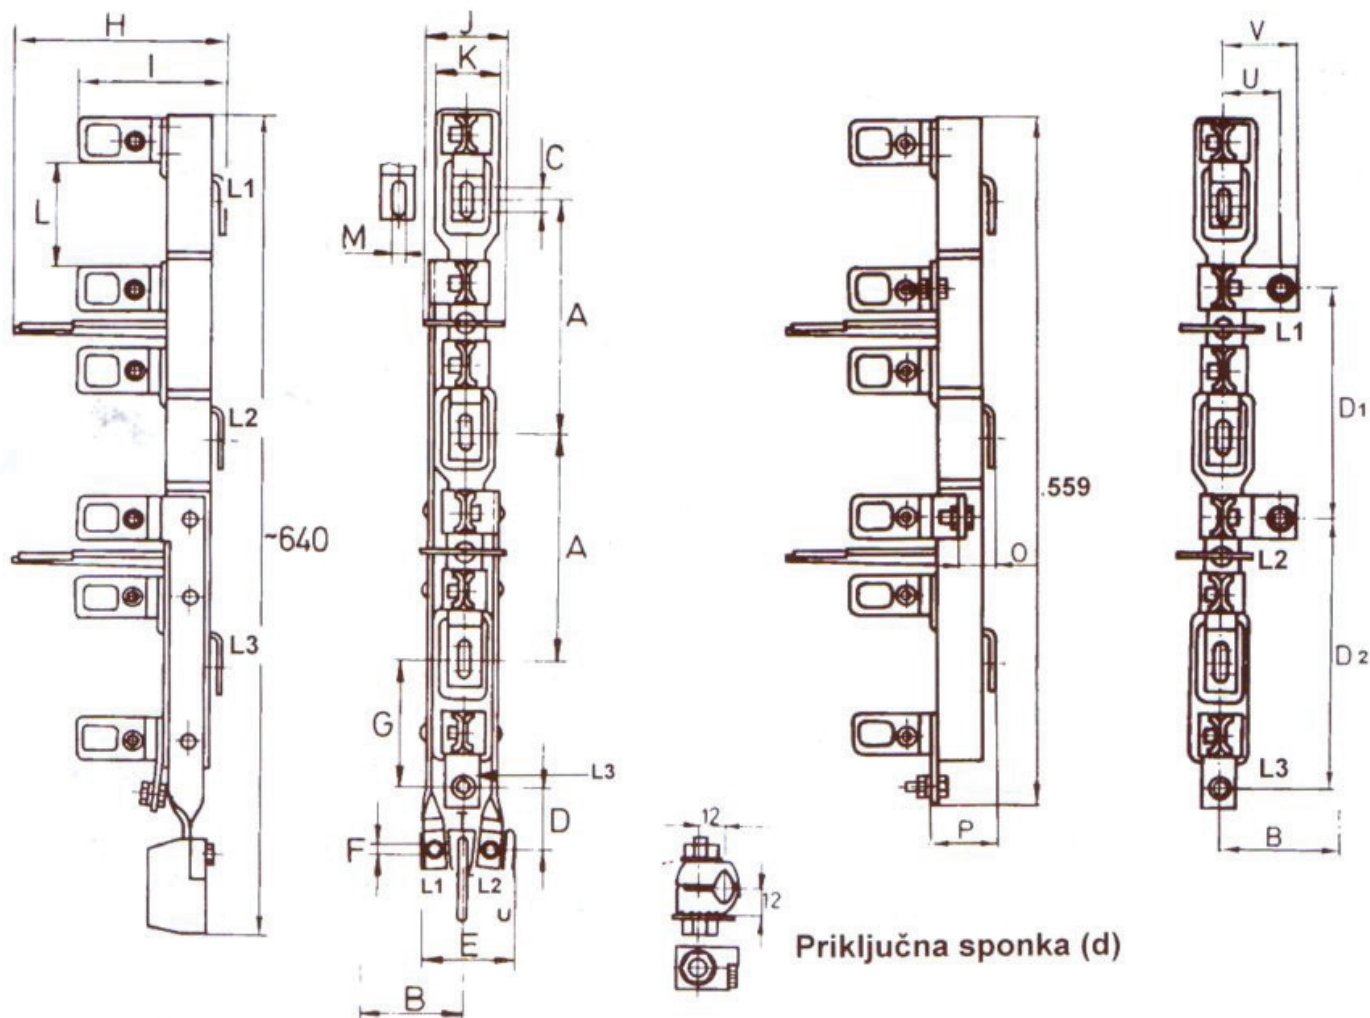

Kom. oznaka	Tok (A)	A	B	C	D	D ₁	D ₂	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	U	V
LV 1D/250	250	182	98	22	50	—	—	98	M10	100	164	114	70	46	80	14	—	—	—	—
LV 1D/250 d	250	182	98	22	50	—	—	98	M10	100	164	114	70	46	80	14	—	—	—	—
LV 1S/250	250	182	105	22	—	182	230	—	M10	100	164	114	70	46	80	14	20	47	43	55,5
LV 1S/250 d	250	182	105	22	—	182	230	—	M10	100	164	114	70	46	80	14	20	47	43	55,5

Kom. oznaka	Tok (A)	A	B	C	D	D ₁	D ₂	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	U	V
LV 1D/400	400	182	98	22	50	—	—	98	M10	100	164	114	70	46	80	14	—	—	—	—
LV 1D/400 d	400	182	98	22	50	—	—	98	M10	100	164	114	70	46	80	14	—	—	—	—
LV 1S/400	400	182	105	22	—	182	230	—	M10	100	164	114	70	46	80	14	20	47	43	55,5
LV 1S/400 d	400	182	105	22	—	182	230	—	M10	100	164	114	70	46	80	14	20	47	43	55,5

(mere v mm)